



Фуражораздаващи миксери

Прикачни фуражораздаващи миксери и кофа за захващане



Verti-Mix

- Един за всички

Наставки

С двете наставки с различна височина можете да настроите Вашия Verti-Mix в съответствие с Вашите индивидуални нужди.

IMS-миксиращ шнек

Различните варианти и позиции на остриетата позволяват индивидуални настройки към различните свойства на компонентите на фуража. По този начин получавате хомогенни смеси и най-добро качество на фуража.

Система за теглене

Различните модели дават възможност за оптимален контрол и оптимално хранене.

Индивидуални

варианти за разтоварване в съответствие с Вашата дейност.

Различните варианти за разтоварване гарантират оптималното разпределение на фуража във Вашето предприятие.

Теглич

Тесен и маневрен. Лесен демонтаж с горно и долно окачване, както и настройка на височината.

Verti-Mix

Ще бъде безценен за Вас ...

1. Качество на миксиране

...защото само оптимално хранените животни са здрави и могат да доставят качество!

2. Ниска необходима мощност

...защото тракторът ви може да е по-малък, а разходът на гориво – по-нисък!

3. Ефективност/бързина

...защото бързо получавате хомогенна смес!

4. Гъвкавост

... защото машините трябва да се напасват на Вашето стопанство!

5. Надеждност

...защото Вашите крави трябва да се хранят 365 дни в годината!

Възползвайте се от нашия над 35-годишен опит в сферата на техниката за смесване на фуражи и станете едно от нашите 20 000 референтни стопанства!

Съдържание

IMS миксиращ шнек	стр. 4
Варианти за оборудване на IMS	стр. 5–7
Verti-Mix 40/50/70	стр. 8–9
Verti-Mix-L	стр. 10
Verti-Mix Professional	стр. 12–13
Verti-Mix Double K	стр. 14–15
Verti-Mix Expert	стр. 16–17
Verti-Mix Double	стр. 18
Verti-Mix Triple	стр. 19
Наставки	стр. 20–21
Варианти на разтоварване	стр. 22–25
Разпръскване	стр. 26–27
Допълнително оборудване	стр. 28–29
Технически данни	стр. 30–34
Кофа с щипка за захващане	стр. 35

Защо трябва да се смесва фуражът?

- Благодарение на хомогенно смесените компоненти животните не могат да селектират фуража
 - По-високо млекопроизводство с подобро съдържание
 - Оптимално задоволяване на нуждите на всички животни, които са по-малко податливи на болести
 - Здрави животни с дълъг живот и висока икономическа ефективност
- Пести се време и се улеснява работата
- Контрол на дажбите на фураж благодарение на техниката за теглене
- Възможност за използване на изгодни допълнителни продукти от индустрията

Всестранен талант

- IMS (Интензивна смесваща система) миксиращ шнек

Миксираният шнек IMS -

Разнообразие и сила за всяка цел

Благодарение на патентованото регулиране на острието миксираният шнек IMS може да бъде перфектно настроен към Вашите специфични работни условия. Здравата и лесна за поддръжка конична предавка осигурява дълъг експлоатационен живот дори при трудни условия.

Фуражораздаващите миксери Verti-Mix на Strautmann допринасят значително за повишаване на производителността на съвременните млекопреработвателни ферми. Перфектната геометрия на съда и миксирания шнек IMS се поддържа от новоразработения, стъпаловиден шнек с 60-градусови елементи. Така се постигат:

- по-малък разход на енергия
- запазване структурата на фуража
- хомогенно миксиране
- кратко време на миксиране

Изключителното качество на миксиране и доказана лекота на движение гарантират абсолютна рентабилност при всички приложения.



Регулируем преден край на шнека /чистач

Благодарение на регулируемите релси в предния край на шнека и на самия чистач дори най-фините компоненти се събират надеждно от земята и се смесват хомогенно.



Стабилна сърцевина


Сърцевината на IMS миксирания шнек е много стабилна и издръжлива предавка. Чрез двойка конусни ролки с големи размери, двойно уплътнение и голям резервоар за вътрешна смазка се постига стабилност и дълги интервали на поддръжка.



Ефективно смесване

Чрез оптималното съгласуване на геометрията на миксирания шнек и разстоянието до стената на бункера се постига бързо и хомогенно смесване.

Удължен експлоатационен живот – спестете пари!

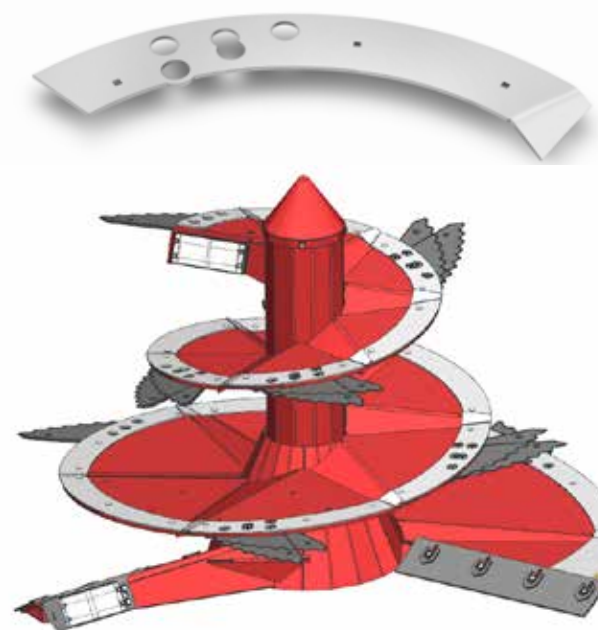

Innodur

Предлаганите като опция допълнителни елементи „INNODUR“ удължават значително живота на IMS-миксирания шнек.

- Елементи от неръждаема стомана с дебелина 5 мм и ширина 100 мм
- Завинтват се към витките на шнека с припокриване
- Възможен е и бърз и лесен последващ монтаж
- Не е необходимо трудоемко заваряване

За високи изисквания – подсилена конструкция

При подмяна на миксирания шнек с остатъчна дебелина от 5 мм:

Стандартен миксиращ шнек – 15 мм

- Износоустойчив материал – 10 мм


Подсилен миксиращ шнек – 20 мм

- Износоустойчив материал – 15 мм

→ 50 % по-дълъг експлоатационен живот =
50 % по-ниски разходи поради износване

Облицовка от неръждаема стомана

Фуражните дажби с високо съдържание на царевича (>75 % от сухото вещество на цялата дажба) съдържат повишен процент агресивна млечна киселина. Киселината атакува материала на бункера и ускорява образуването на ръжда. Облицовката от неръждаема стомана ефективно предотвратява този процес.

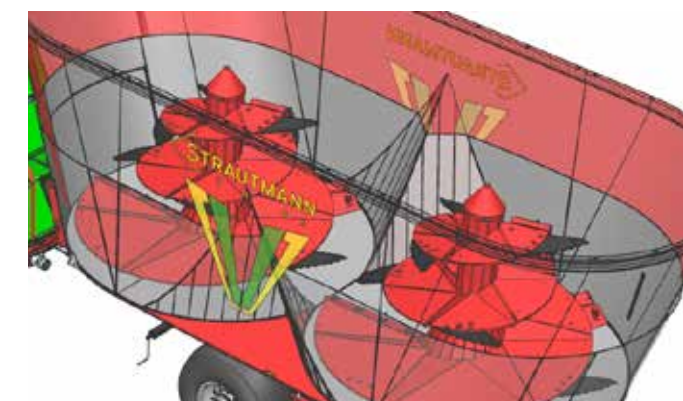

- Елементи от неръждаема стомана
- Елементи на страничната стена с 1,5 мм дебелина и 90 см височина
- Подова плоча с 3 мм дебелина
- Предлага се и допълнително с елементи от страничната стена с дебелина 3 мм

Индивидуални варианти за оборудване


Със специални варианти на оборудване можете да адаптирате своя IMS миксиращ шнек още по-добре към Вашите индивидуални нужди:



- Къси ножове – стандартно оборудване




- Дълги ножове – предлагани като опция, идеални за раздробяване на слама и балиран силаж

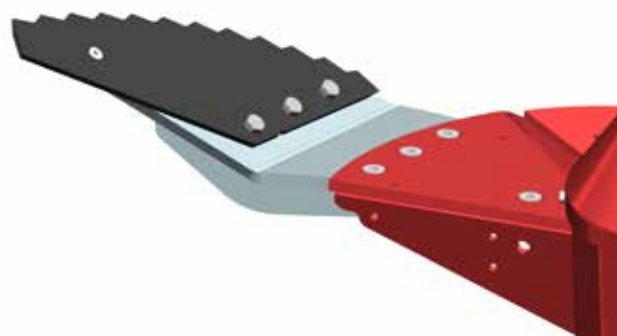

Нож за рязане на бали

Ножът за рязане на бали е идеален за раздробяване на кръгли бали.

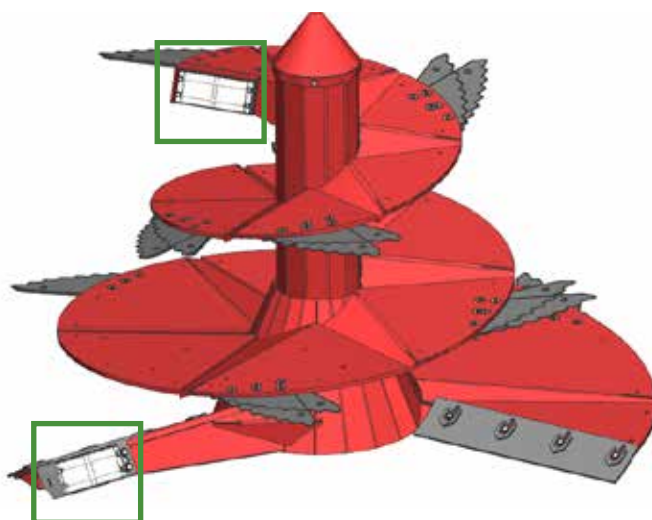

Магнитна система

Метални частици могат да се открият във всеки силаж и купен фураж и да увредят вашите млекодайни животни. Магнитната система на Strautmann (опция), която се монтира директно на миксиращия шнек, защитава Вашите животни от нараняване и по този начин осигурява здравето на стадото.


Запазено право на технически промени



Повече безопасност за вашите животни!

Защитна камбана между миксиращия шнек и коаксиалната предавка

- От здрава пластмаса
- Препоръчвана при компактни смеси (Компакт-TMR) или при подаване на големи количества вода
- Надеждна защита от фуражни остатъци между миксиращия шнек и предавката

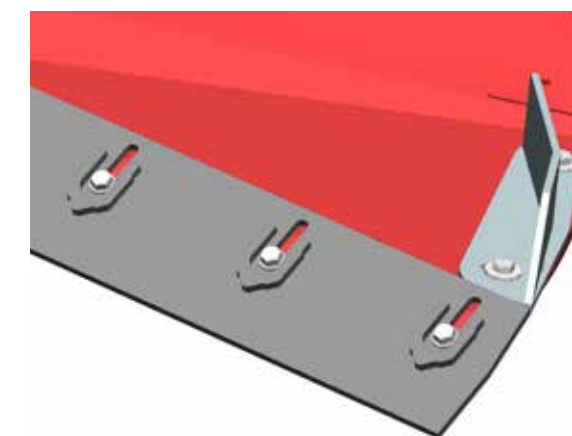

Чистач

„Чистачите“, специално разработени за лошо структурирани фуражи (компактен TMR), осигуряват допълнителен ефект на миксиране и подобро движение на фуража.



Резултатът от 14-дневната употреба на нашите магнити (брачната халка е за сравнение, долу в дясно на снимката)

Магнитите са монтирани така, че да има директен и непосредствен контакт с фуража за смесване и по този начин филтрира ефективно металните чужди тела, така че те да не могат да попаднат от магнитите в следващия фураж.

Запазено право на технически промени

Verti-Mix 40/50/70

- най-добро смесване до 7 m³

Трите най-малки модела на прикачните фуражораздаващи миксери, Verti-Mix 40/50/70, гарантират най- високо качество на фуража и прецизност на смесване - дори при по-малки дажби. С обем на смесване до 7m³, до 50 крави могат да бъдат обслужени с една доставка на фураж.



- Едностранно разтоварване**
- Подаване на фураж през странични отвори
 - Избор на ляво и дясно
 - Свободна, равномерна струя фураж
 - Разположението извън центъра на изпускателните отвори осигурява равномерно и бързо разпределение на фуража



- Стълба**
- Облекчава добавянето на допълнителни компоненти като минерален фураж или подобни.
 - Поцинкована за по-голяма издръжливост
 - Сгъваема при Verti-Mix 40/50



Технически данни	Verti-Mix 40	Verti-Mix 50	Verti-Mix 70
Размери			
Дължина [м]	3.62	3.62	4.20
Ширина при едностранно разтоварване [м]	1.79	1.79	2.06
Ширина при двустранно разтоварване [м]	1.88	1.88	2.16
Височина [м]	1.92 (2.07 със 150 мм наставка)	2.18 (2.33 със 150 мм наставка)	2.12 (2.37 с 250 мм наставка)
Дебелина на стената на бункера [мм]	6	6	6
Дебелина на подовата плоча [мм]	12	12	15
Собствено тегло			
Собствено тегло, базова машина [кг]	1,600	1,600	2,300
Товарен обем			
Товарен обем без наставка [м3]	4	5	6
Товарен обем със 150 мм наставка [м3]	4.5	5.5	-
Товарен обем с 250 мм наставка[м3]	-	-	7

Verti-Mix-L

- Хомогенно миксиране, нисък профил - до 12,5 m³



Verti-Mix-L с интелигентно позиционирана ос е особено подходящ за ниски проходи на плевнята. В зависимост от гумите и закрепването може да се постигне много ниска височина от 2,15 m. Следователно зареждането с превозно средство с ограничена височина не е проблем.

Технически данни	Verti-Mix 75-L	Verti-Mix 90-L	Verti-Mix 105-L	Verti-Mix 125-L
Размери				
Дължина [m]	4.57	4.57	4.70	4.72
Ширина при едностранно разтоварване [m]	2.26	2.26	2.38	2.38
Ширина при двустранно разтоварване [m]	2.36	2.36	2.48	2.48
Външна ширина на колелата (при най малките гуми) [m]	1.91	1.91	1.91	1.91
Просвет на пода на бункера (при най- малките гуми) [m]	0.53	0.53	0.53	0.53
Разстояние център ухо - център ос [m]	4.13	4.13	4.26	4.26
Собствено тегло				
Базова машина от [кг]	2.700	3.000	3.200	3.600
Допустимо общо тегло				
Натоварване на теглича [кг]	2.100	2.400	2,500	2,500
Технически допустимо общо тегло 15 км/ч единична ос [кг]	8.300	8.600	8.700	8.700
Товарен обем				
Полезен товар на миксиране [m3]	7.5	9.0	10.5	12.5
Ос				
Габарити [мм]	1,650	1,650	1,650	1,650
Бункер				
Дебелина на стената на бункера [мм]	8	8	8	8
Подова плоча [мм]	18	18	18	18
Вътрешна дължина на бункера вкл. пръстен срещу преливане [m]	1.55	1.92	1.92	2.21
Височина на превозното средство в зависимост от гумите при единична ос*				
30 x 11.5 - 14.5 [m]	2.09	2.29	2.42	2.68
250-15 18 (18 PR) [m]	2.09	2.29	2.42	2.68
10.0/75-15.3 (18 PR) [m]	2.10	2.30	-	-
400/60-15.5 (18 PR) [m]	2.12	2.32	2.45	2.71



Verti-Mix Professional Single

- КОМПАКТЕН, МАНЕВРЕН, ЗДРАВ



- уголемени разтоварващи отвори (+100 мм)
- формовани хидравлични тръби от метал
- смесителен капацитет от 7,5 до 14,5 м³
- ново проектирана, компактна предна рама и теглич
- изключително маневрена машина, идеална за тесни пространства

Технически данни	VM 75	VM 90	VM 105	VM 125	VM 120	VM 145
Размери						
Полезен обем на смесване [м³]	7.5	9.0	10.5	12.5	12.0	14.5
Дължина [м]	4.48	4.54	4.78	4.91	4.84	4.99
Дължина с напречен лентов транспортър [м]	4.69	4.69	4.84	4.84	4.99	4.99
Ширина с напречен лентов транспортър отпред [м]	2.16	2.16	2.28	2.28	2.42	2.42
Външна ширина на колелата [м]	1.78	1.78	2.04	2.04	2.23	2.23
Собствено тегло						
с напречен лентов транспортър [кг]	3,300	3,500	3,900	4,300	4,500	4,900
С разтоварващи отвори [кг]	3,100	3,300	3,700	4,100	4,300	4,700
Допустимо общо тегло						
Допустимо натоварване на теглича [кг]	1,000	1,000	1,200	1,200	1,400	1,400
Технически допустимо общо тегло 15 км/ч единична ос [кг]	8,000	8,000	12,000	12,000	12,200	12,200
Допустимо общо тегло 25 км/ч единична ос [кг]	7,000	7,000	9,000	9,000	11,400	11,400
Нужна мощност [kW]						
без разпределително устройство	26	31	37	41	47	54
с разпределително устройство 14.4/26 rpm	18	22	26	30	29	34
Нужна мощност [HP]						
без разпределително устройство	35	42	50	56	64	73
с разпределително устройство 14.4/26 rpm	25	30	35	41	40	46
Ос						
Габарити [мм]	1,520	1,520	1,650	1,650	1,720	1,720
Бункер						
Дебелина на стената на бункера [мм]	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
Подова плоча [мм]	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
Вътрешна дължина на бункера без пръстен срещу преливане [м]	3.14	3.26	3.47	3.63	3.67	3.82
Височина на превозното средство в зависимост от гумите [м]						
250/70-15	2.38	2.58				
10.0/75-15,3	2.42	2.62				
400/60 15,5	2.48	2.68	2.81	3.07	2.92	3.17
30 x 11,5-14,5			2.72	2.98		
435/50 R19,5			2.89	3.16	2.99	3.24
8.15-15					2.82	3.07

Verti-Mix Professional Double

— ИЗКЛЮЧИТЕЛНО КОМПАКТЕН



- уголемени разтоварващи отвори (+100 мм)
- формовани хидравлични тръби от метал
- смесителен капацитет от 11,5 до 24,5 м³
- ново проектирана, компактна предна рама и теглич
- изключително маневрена машина, идеална за тесни пространства

Технически данни	VM 115 Double	VM 165 Double	VM 205 Double	VM 245 Double
Размери				
Полезен обем на смесване [м³]	11.5	16.5	20.5	24.5
Дължина [м]	6.13	6.72	6.98	7.28
Дължина с напречен лентов транспортър [м]	6.67	7.16	7.27	7.53
Ширина с напречен лентов транспортър отпред [м]	1.96	2.16	2.28	2.43
Ширина с едностранно разтоварване [м]	2.06	2.27	2.38	2.53
Ширина с двустранно разтоварване [м]	2.16	2.37	2.48	2.63
Външна ширина на колелата [м]	2.08	2.08	2.26	2.26
Собствено тегло				
с двустранно разтоварване [кг]	5.200	5.950	6.900	7.600
с напречен лентов транспортър [кг]	5.400	6.150	7.100	7.800
Допустимо общо тегло				
Допустимо натоварване на теглича [кг]	1,800	1,800	1,800	1,800
Технически допустимо общо тегло 15 км/ч [кг]	11,800	12,600	12,600	12,600
Нужна мощност [kW]				
без разпределително устройство	61	72	100	107
с разпределително устройство 14.4/26 rpm	38	44	62	67
Нужна мощност [HP]				
без разпределително устройство	84	99	135	146
с разпределително устройство 14.4/26 rpm	52	61	85	91
Ос				
Габарити [мм]	1,520	1,520	1,720	1,720
Бункер				
Дебелина на стената на бункера [мм]	8.00	8.00	8.00	8.00
Подова плоча [мм]	18.00	18.00	18.00	20.00
Вътрешна дължина на бункера без пръстен срещу преливане [м]	4.84	5.40	5,73	6.07
Височина на превозното средство в зависимост от гумите [м]				
400/60 15,5	2.44	2.70		
235/75R 17.5 близнак лента 1720 мм	-	-	2.80	2.91
435/50 R 19,5	2.49	2.75	2.92	3.03
235/75R 17.5, близнак	2.39	2.64	-	-

Verti-Mix Double K

- ниска височина на пълнене при до 21 м³



Преминаването през дълбоки плевни или ограничени площи за натоварване вече не са проблем с Verti-Mix Double K. Патентованият конусовиден бункер позволява подреждането на гумите до бункера. Височината на пълнене остава ниска - въпреки големите гуми и обема на миксиране до 21 м³.



Опционално устройство за претегляне за прецизно дозиране на всички компоненти на фуража

2 IMS миксиращи шнек за хомогенни фуражни дажби

Патентована форма на бункера за компактен дизайн с голям обем на смесване и големи 22,5-цолови гуми

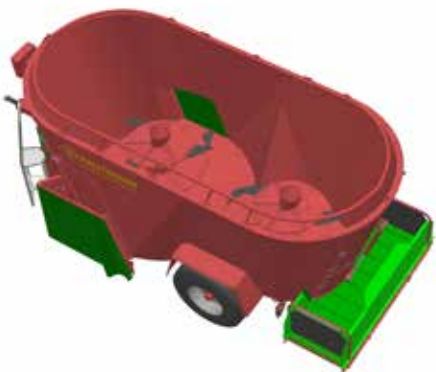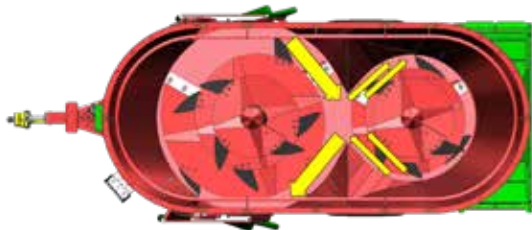

- Конична форма на бункера**
- Патентована форма: коничен бункер, в зоната отзад с по-малък миксиращ шнек
 - Повече завихряне на фуража поради миксиращи шнекове с различни размери → интензивен ефект на смесване
 - Повече движение на фуража между предния и задния миксиращ шнек → намалено време за миксиране
 - Позволява подреждането на колелата до бункера без влияние върху ширината на превозното средство
 - Големите гуми позволяват отлични ходови характеристики

Разнообразно разтоварване
Широка гама от варианти на разтоварване (странични разтоварвания, напречни транспортни ленти) позволяват на машината да бъде перфектно адаптирана към работните условия.



Технически данни	Verti-Mix 1300	Verti-Mix 1500	Verti-Mix 1800	Verti-Mix 2100
	Double K с 315/80 R 22.5 гуми	Double K с 315/80 R 22.5 гуми	Double K с 385/65 R 22.5 гуми	Double K с 385/65 R 22.5 гуми
Размери				
Дължина [м]	5.80	5.87	6.28	6.36
Височина[м]	2.36	2.58	2.61	2.86
ширина с напречен лентов транспортър [м]	2.16	2.16	2.42	2.42
ширина с едностранно разтоварване [м]	2.28	2.28	2.54	2.54
ширина с двустранно разтоварване [м]	2.38	2.38	2.64	2.64
външна ширина на колелото[м]	2.17	2.17	2.45	2.45
дължина с напречен лентов транспортър отзад [м]	5.97	5.97	6.41	6.41
просвет на пода на бункера [м]	0.57	0.57	0.57	0.57
разстояние център теглещо ухо - център ос [м]	3.96	3.96	4.27	4.27
Собствено тегло				
базов вариант на машината от [кг]	4,900	5,400	6,200	6,700
Допустимо общо тегло				
допустимо натоварване на теглича [кг]	1,800	1,800	2,000	2,000
техн. допустимо общо тегло 15 км/ч единична ос [кг]	13,800	13,800	16,000	16,000
допустимо общо тегло 25 км/ч (StV-ZO), единична ос [кг]	11,800	11,800	12,000	12,000
Необходима мощност				
без разпределително устройство [kW/HP]	51/70	64/84	72/99	79/108
с разпределително устройство [kW/HP]	36/50	39/54	44/61	48/66
Товарен обем				
полезен обем на миксиране* [м3]	13.0	15.0	18.0	21.0
Ос				
Габарити [мм]	1,850	1,850	2,060	2,060
Бункер				
Дебелина на стената на бункера [мм]	8	8	8	8
Подова плоча [мм]	20	20	20	20
Вътрешна дължина на контейнера, вкл. пръстен за преливане [м]	4.28	4.42	4.83	4.99

Verti-Mix Expert Series

- проектиран до съвършенство

Открийте бъдещето на храненето с фуражораздаващите миксери Verti-Mix Expert! Нашата серия Verti-Mix Expert е разработена с внимание към всеки детайл и предлага перфектното решение за всяко стопанство. Независимо от размера на стадото ви, ние имаме идеалния миксер за вашите нужди.

Благодарение на гъвкавите опции за смесителен обем можете да избирате между един, два или три IMS миксиращи шнека. Иновативната концепция за разширение подпомага модерните ферми в тяхното стратегическо планиране.

Всички модели са оборудвани с отделна система за теглене, която гарантира прецизно измерване на теглото. Можете да разчитате на тензодатчиците като надеждна връзка между рамата и бункера.

Инвестицията в Verti-Mix Expert е инвестиция в бъдещето на вашата ферма. С гордост произведени в Бад Лаер, Долна Саксония, ние доставяме най-съвременни технологии на фермери по целия свят.

Изживейте по-висока ефективност и прецизност при храненето със Verti-Mix Expert!



Verti-Mix Expert

- Миксерът с един шнек с до 16,5 m³

Verti-Mix Expert е компактната класика на вертикалните миксери от Strautmann. Благодарение на иновативната концепция за закрепване тези фуражни миксери могат да бъдат приспособени към нуждите на развиващите се ферми. Миксиращият шнек IMS и индивидуалните варианти на разтоварване правят Verti-Mix универсален.

Тесен теглич се грижи за подвижността



Патентована концепция за наставки с 2 варианта

IMS миксиращ шнек за хомогенна доза фураж

Индивидуални варианти на разтоварване за равномерно разпределяне на фуража



Verti-Mix Double Expert

- двойно по-добър с до 31 m³

Фуражораздаващите миксери от серията **Verti-Mix Double Expert** се характеризират особено с висок обем на смесване, като същевременно запазват компактни размери. Благодарение на иновативната концепция тези фуражни миксери могат да бъдат адаптирани към нуждите на развиващите се ферми.


Патентована концепция за наставки с 2 варианта

2 IMS-миксиращи шнека за хомогенна фуражна дажба



Индивидуални варианти на разтоварване за равномерно разпределяне на фуража

Опция с тандемна ос

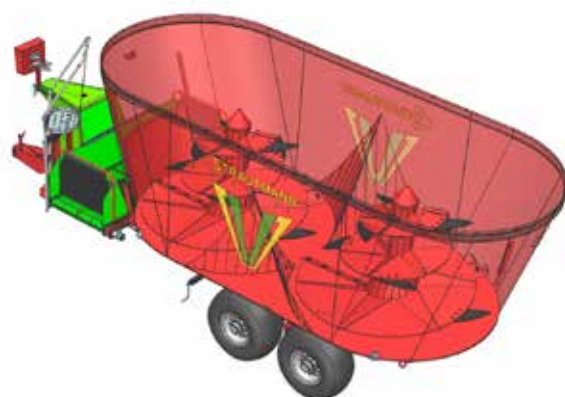


Интелигентен бункер

- Адаптираната геометрия на бункера позволява идеално вертикално и хоризонтално миксиране
→ по-кратко време на миксиране
- Стандартен преливен пръстен за допълнителна стабилност
→ Предотвратява преливането на фуража

Задвижващ механизъм

- Задвижване на 2-ри миксиращ шнек чрез друга Т-коаксиална предавка
- Пред предавката на миксиращия шнек съединител с прекъсващ винт
- По избор с 2-степенен редуктор

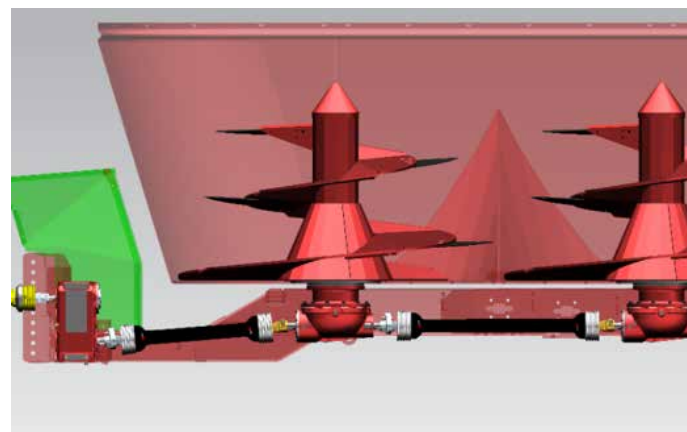

Verti-Mix Triple Expert

- 3 миксиращи шнека за макс. 45 m³

С **Verti-Mix Triple Expert** можете да смесвате големи обеми хомогенно и ефективно. Геометрията на контейнера Strautmann позволява идеално смесване с малко усилия и време. Хранете до 270 крави с една смес!

Специална геометрия на бункера за идеално вертикално и хоризонтално миксиране

Патентована концепция за наставки с 2 варианта

Опционална трансмисия с превключване на мощност



Ходов механизъм

Verti-Mix 3451 Triple:

- Стандартна твърда тандемна ос

Опции:

- Тандемна ос със самоуправление
- Тандемна ос с принудително управление
- Тридемна ос със самоуправление
- Тридемна ос с принудително управление

Verti-Mix 4501 Triple



- Стандартна тридемна управляема ос

Опции:

- Тридемна ос с принудително управление

Принудително управление

- Механично хидравлично принудително управление
- Лесно, здраво и надеждно
- Особено маневрен, позволява удобно движение на заден ход
- Минимално износване на гумите

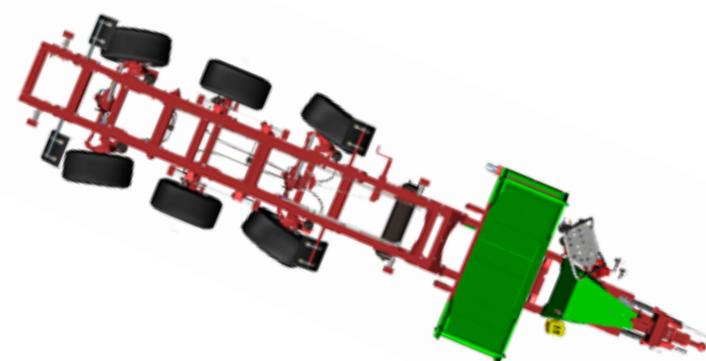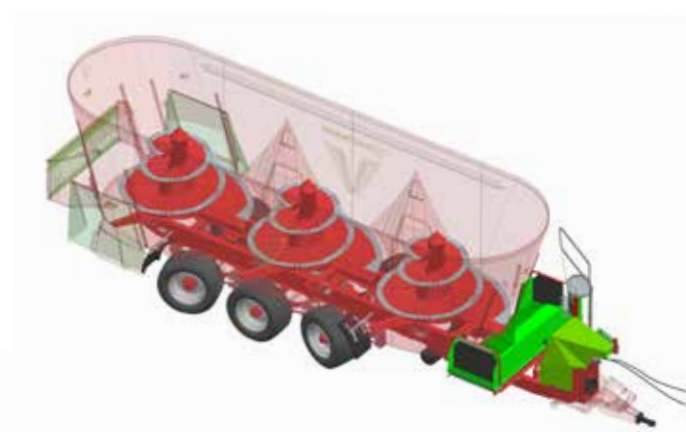

Искате да растете – Вашият Verti-Mix расте с Вас

Патентованата система за наставки прави смесващия бункер на Strautmann още по- стабилен. Тя представлява основата за използване на различни наставки за бункера, с които можете да промените обема на бункера в зависимост от нуждите на Вашето предприятие.

Вашите предимства:

- гъвкава промяна на обема на бункера в зависимост от нуждите на Вашето стопанство
- максимална стабилност на бункера чрез системата
- всички компоненти са предвидени за максимален обем на бункера



Пълно използване на капацитета на бункера. В зависимост от индивидуалните възможности и място в предприятието може да се избира между различни варианти на наставки.



Вътрешен пръстен за защита срещу преливане за оптимално ползване на бункера при преминаване на ниски места.



Използвайте ринга за защита срещу преливане в комбинация с наставките.



Правилният Verti-Mix - за Вашите нужди

- Хранене на 6-8 крави на м³ с храна веднъж дневно (в зависимост от компонентите/ съдържанието на TS)
- Данните за обем указват действителния обем на миксиране. Миксиращите шнекове са извадени от обема.

Бункер Ширина Височина*

VM 951	2,16 m	2,30 m	7,5 m³	8,5 m³	9,5 m³
VM 1251	2,28 m	2,58 m	10 m³	11 m³	12,5 m³
VM 1401	2,42 m	2,76 m	12 m³	13 m³	14 m³
VM 1651	2,42 m	2,94 m	13,5 m³	15 m³	16,5 m³
VM 1501 D	1,96 m	2,28 m	12 m³	13,5 m³	15 m³
VM 1801 D	2,16 m	2,34 m	14 m³	16 m³	18 m³
VM 2401 D	2,28 m	2,66 m	19 m³	21,5 m³	24 m³
VM 3101 D	2,42 m	3,11 m	25 m³	28 m³	31 m³
VM 3451 T	2,28 m	2,80 m	28,5 m³	31,5 m³	34,5 m³
VM 4501 T	2,42 m	3,13 m	38 m³	41,5 m³	45 m³

Запазено право на технически промени

*при най-малки гуми



Видове разтоварване – подходящи за Вашето предприятие



В случай на странично разтоварване нецентрализираното разположение на изпускателните отвори гарантира, че храната се разпределя равномерно.

- Свободна, равномерна струя фураж
- Позиция на изпразване в оптималната точка на фуражораздаващия миксер спрямо струята на фуража в бункера
- Не преминава върху фуража
- Няма остатъци от фураж върху плъзгача

Направете от Вашия фуражораздаващ миксер специалист, като избирате от различни варианти на разтоварване.

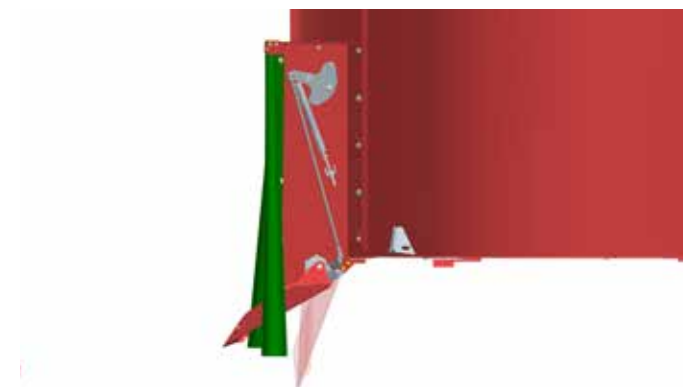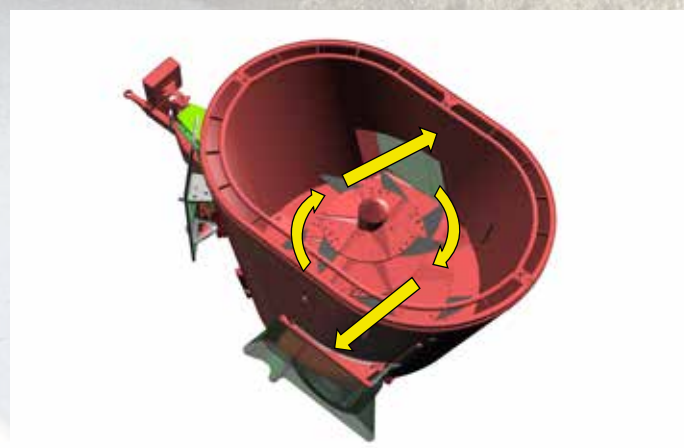

Защитено складиране на фуража благодарение на регулируемите странични спускателни улей

Страничните отвори са оборудвани с регулируеми спускателни улей, които улесняват разтоварването на фуража. Механично задвижваният от плъзгачата се врата страничен улей

- се затваря при затворен шибър в позиция на изчакване – остатъците от фуража се събират на купчина и не падат под колелата.
- гарантира разтоварване на фуража извън пътя – колелата не преминават по разтоварения фураж



Разтоварване при тесни коридори за фураж

- За комфортното разпределяне на фуража в тесни коридори за фураж се използват странични разпределители с монтаж зад задните колела.
- Фуражът лесно се разтоварва едностранно или двустранно зад колелата.*



Разтоварване отзад по средата*

- За централно разтоварване на фураж
- Идеално за дозиране на заготовки на смеси в силози




Странично разтоварване с удължаване на лентата*

- Разтоварване с хидравлично нагъващо се удължаване на лентата
- Променлива ширина на разтоварване чрез опция за регулиране на скоростта чрез ръчен контролер или E-Control
- Позволява дозиране във фуражни корита, които са по-високи

*освен при Verti-Mix 40/50/70

Равномерно и свободно разпределено - напречен лентов транспортър на Strautmann

Във фокуса е удобното разтоварване. Напречният лентов транспортър Strautmann, изпробван и тестван десет хиляди пъти, разтоварва миксирания фураж (при разтоварване отпред) - благодарение на отворената конструкция ясно видимо за водача в посоката на движение отдясно или отляво. Променливите скорости на лентата, дължащи се на различни двигатели или опция за директно регулиране, позволяват регулиране на ширината на разтоварване на фуража точно до решетката. Скоростта може да се регулира механично или електрически като опция. Задвижването на напречния транспортър е стандартно оборудвано с плаващо разположен маслен двигател. В резултат на това лентата се движи гладко и няма риск от напрежение в лагера. Напречният лентов транспортър е директно свързан с бункера. По този начин остатъците от фураж върху лентата също се претеглят и се гарантира точно разтоварване на фуража.

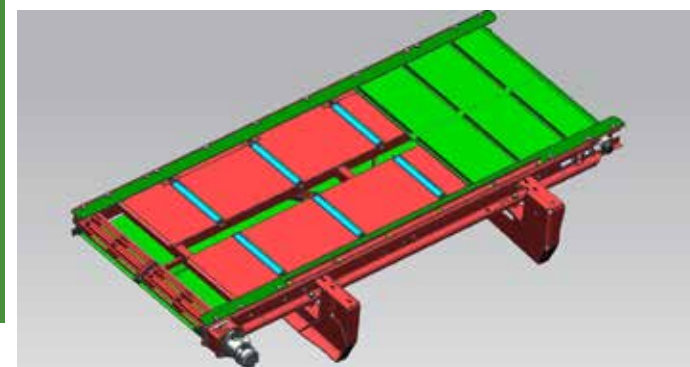

Решетъчната ролка осигурява високо сцепление на задвижващата ролка и предаването на мощност без приплъзване. Тя предотвратява натрупването на материал върху ролката и увеличава експлоатационния живот на транспортната лента благодарение на щадящото отклонение.



Напречен лентов транспортър отпред

- Чисто и равномерно подаване на фуража
- Най-добър изглед за шофьора към разтоварването на фуража
- Променлива ширина на разтоварване чрез опция за регулиране на скоростта чрез ръчен контролер или E-Control
- Опционално втори хидравличен двигател за разтоварване от двете страни
- Опционално преместваем напречен транспортър



Напречен лентов транспортър отзад

- Чисто и равномерно подаване на фуража
- Идеален за разтоварване в тесни места
- Най-добра видимост отзад чрез допълнителна камера за заден ход
- Променлива ширина на разтоварване чрез опция за регулиране на скоростта чрез ръчен контролер или E-Control
- Опционално преместваем напречен транспортър



V-лента отпред

- Лента със странично изместване (25 см двустранно) и настройване на височина (0-55 см)
- Стандартно с 2 хидравлични двигателя
- За различни условия в плевнята
- Разпределяне на разстояние от машината или във високи корита



Напречен лентов транспортър с хидравлично сгъваемо удължение на лентата

- Чисто и равномерно подаване на фуража
- Позволява пълнене на високо разположени корита и фуражни маси
- Въпреки увеличената зона на разтоварване компактни размери благодарение на хидравличния въртящ механизъм
- Променлива ширина на разтоварване чрез опция за регулиране на скоростта чрез ръчен контролер или E-Control

Машина с двойно предназначение - Полагане на постеля с Вашия Verti-Mix

Допълнително приложение на Вашия Verti-Mix при употреба като машина за полагане на постеля

Млекодайните крави се нуждаят от 2 кг постеля на ден – при 100 крави повече от 6 тона на месец. Благодарение на тази опция за допълнително оборудване Вашият Verti-Mix фуражораздаващ миксер може да се използва и за тази дейност.



Разпръскване

Bedding



Валяк за постелъчен материал*

Колкото е по-чист и обезпаразитен е боксът за лежане, толкова по-здрави са животните. Идеалните материали за постилане на животни са слама, торф, талаш, както и вар. След смесване в бункера материалът се разстила чрез валяка чак до зоната на главата в боксовете за лежане –удобно и надеждно за максимален комфорт на животните и безопасност на материала за постилане. Когато не се използва, валякът може просто да се сгъва хидравлично в положение за транспортиране.

* само в комбинация с E-Control



Hydraulic feeding roll

Захранващ валяк

- Хидравлично задвижван захранващ валяк опционално Позиционирането пред вентилатора позволява прекъсване на изхвърлянето чрез изключване на валяка
- Препоръчва се особено при влажни смеси и разтоварване във високо разположени боксове



Вентилатор за сено**

- Миксиращият шнек IMS раздробява и реже без проблем балите слама.
- Механично задвижваният вентилатор разпръсква сеното в обора на разстояние 20 метра.
- Електро-хидравлично управление за функциите на вентилатора.
- Изходът на вентилатора се намира стандартно вдясно по посока на движението.
- Разстоянието на разпръскване се настройва хидравлично чрез разпръскващата тръба.

Запазено право на технически промени



Запазено право на технически промени

Настройване на въртящата кула

- Настройване на въртенето на кулата опционално
- Вентилаторът може да се завърти хидравлично от разтоварване по посока на движение вдясно към разтоварване вляво

**не при Verti-Mix 40/50/70, Verti-Mix-L, Verti-Mix Double K, Verti-Mix Triple(вентилатор се доставя само при монтаж отпред)

Управление и претегляне - Вие избирате

Вариантите за управление на Strautmann

И при избора на начина на управление Strautmann се съобразява с индивидуалните желания на клиентите. Изборът на оптималното управление зависи в голяма степен от оператора.



1. Директна връзка с трактора

Предпоставка:

Едно управление с двойно действие за всяка функция

Целесъобразно, когато:

- ... тракторът се откача рядко
- ... фуражораздаващият миксер разполага само с едно странично разтоварване

2. Система за управление на Боуден

Предпоставка:

Двойно действащ уред за управление на трактора или просто действащо управляващо устройство със свободно връщане

Целесъобразно, когато:

- ... се използват по-стари трактори с малко управляващи устройства

3. Електрическо управление

Предпоставка:

Двойно действащ уред за управление на трактора или просто действащо управляващо устройство със свободно връщане

Целесъобразно, когато:

- ... се търси удобство и повишаване на ефективността
- ... налични са много малко уреди за управление на функциите на машината



Противорежеща пластина хидравлична



Камера за задно виждане & фарове



Монитор за камерата за задно виждане



Теглич с топка K80



Фуния за сипване на минерална храна



Осветление

Устройства за претегляне

Устройството за претегляне е важна част от фуражораздаващия миксер. Само чрез определяне на точното количество на отделните компоненти миксерът може да се използва икономично. Устройствата за претегляне PTM Advance Super USB и CowConnect Box са съвместими с WLAN, като подходящият софтуер се предлага отделно.



PTM AV 75
радио дистанционно
управление

1. PTM HL 50 -програмируемо устройство за претегляне

PTM HL 50 е началният модел на устройствата за претегляне на Strautmann.

- 50 рецепти от 30 компонента
- оценка
- акустичен / оптичен сигнал
- съвместимо с дистанционно устройство AV 70 за удобно обслужване на компютъра за претегляне от товарния автомобил

2. PTM Advance Super USB - програмируемо устройство за претегляне с предаване на данни

Пълен контрол на храненето, включително запис на време, е от основно значение за оптимизиране на разходите във фермата.

- 150 рецепти
- от 99 компонента 30 могат да бъдат използвани в рецепта
- възможност за мултилинк - могат да бъдат включени
- няколко допълнителни уреда
- опционално: безжична комуникация с PC на фермата чрез WLAN-антена

3. CowConnect Box с включени тензодатчици и държач

- Лесно управление чрез приложение на собствения Ви смартфон
- Собствена WLAN мрежа

Терминал CowConnect

- Мини-терминал или удобен 8" дисплей
- За управление на устройството за претегляне
- Удобна работа директно от товарното превозно средство
- Идеален за мобилна употреба

Алтернатива: Използвайте своя собствен смартфон с WLAN като терминал!



Технически данни	Verti-Mix 951 7.5 / 8.5 / 9.5 [m³]	Verti-Mix 1251 10.0 / 11.0 / 12.5 [m³]	Verti-Mix 1401 12.0 / 13.0 / 14.0 [m³]	Verti-Mix 1651 13.5 / 15.0 / 16.5 [m³]
Размери				
Дължина [m]	4.65	4.87	5.07	5.10
Ширина с напречен лентов транспортър [m]	2.16	2.28	2.42	2.42
Ширина с едностранно разтоварване [m]	2.26	2.38	2.52	2.52
Ширина с двустранно разтоварване [m]	2.36	2.48	2.62	2.62
Външна ширина на колелата [m]	1.78	2.04	2.23	2.23
Височина наставка [m]	- / 0.18 / 0.36	- / 0.18 / 0.36	- / 0.18 / 0.36	- / 0.18 / 0.36
Дължина с напречен лентов транспортър отпред [m]	5.30	5.50	5.75	5.75
Дължина с напречен лентов транспортър отзад [m]	4.90	5.04	5.17	5.17
Просвет на бункера (с най-малките гуми) [m]	0.74	0.74	0.76	0.76
Разстояние център ухо - център ос [m]	3.38	3.47	3.72	3.72
Разстояние център ухо - център ос с напречна лента отпред [m]	4.10	4.19	4.29	4.29
Собствено тегло				
с напречен лентов транспортър [kg]	3,200 / 3,250 / 3,300	3,800 / 3,900 / 4,000	4700 / 4800 / 4,900	4,900 / 5,000 / 5,100
Допустимо общо тегло				
Допустимо натоварване на теглича [kg]	1,000	1,200	1,400	1,400
Технически допустимо общо тегло 15 km/h единична ос [kg]	7,000	12,000	12,200	12,200
Допустимо общо тегло 25 km/h (StVZO) единична ос [kg]	7,000	9,000	11,400	11,400
Необходима мощ HP				
без разпределително устройство 23 rpm	-	-	-	73 / 80 / 88
с разпределително устройство 12.8/23 rpm	-	-	-	45 / 49 / 54
без разпределително устройство 26 rpm	35 / 39 / 42	50 / 53 / 56	64 / 69 / 74	-
с разпределително устройство 14.4/26 rpm	25 / 28 / 30	35 / 38 / 41	40 / 43 / 46	-
без разпределително устройство 30 rpm	44 / 47 / 51	67 / 70 / 73	76 / 82 / 88	88 / 96 / 105
с разпределително устройство 16.7/30 rpm	32 / 34 / 37	47 / 50 / 53	54 / 58 / 62	62 / 69 / 73
Необходима мощност kW				
без разпределително устройство 23 rpm	-	-	-	54 / 59 / 65
с разпределително устройство 12.8/23 rpm	-	-	-	33 / 36 / 40
без разпределително устройство 26 rpm	26 / 29 / 31	37 / 39 / 41	47 / 51 / 54	-
с разпределително устройство 14.4/26 rpm	18 / 21 / 22	26 / 28 / 30	29 / 32 / 34	-
без разпределително устройство 30 rpm	32 / 35 / 38	49 / 51 / 54	56 / 60 / 65	65 / 71 / 77
с разпределително устройство 16.7/30 rpm	24 / 25 / 27	35 / 37 / 39	40 / 43 / 46	46 / 51 / 54
Ос				
Габарити [mm]	1,510	1,630	1,740	1,740
Бункер				
Дебелина на стената на бункера [mm]	8	8	8	8
Подова плоча [mm]	18	20	20	20
Вътрешна дължина на бункера вкл. пръстен срещу преливане [m]	2.63	2.93	3.21	3.27

Запазено право на технически промени

Технически данни	Verti-Mix 951 7.5 / 8.5 / 9.5 [m³]	Verti-Mix 1251 10.0 / 11.0 / 12.5 [m³]	Verti-Mix 1401 12.0 / 13.0 / 14.0 [m³]	Verti-Mix 1651 13.5 / 15.0 / 16.5 [m³]
Височина на превозното средство в зависимост от гумите при единична ос				
30 x 11.5 - 14.5 [m]	2.30 / 2.48 / 2.66	2.59 / 2.77 / 2.95	-	-
250-15 18 (18 PR) [m]	2.31 / 2.49 / 2.67	-	-	-
10.0/75-15.3 (18 PR) [m]	2.33 / 2.51 / 2.69	-	-	-
400/60-15.5 (14 PR) [m]	2.43 / 2.61 / 2.79	-	-	-
400/60-15.5 (18 PR) [m]	-	2.72 / 2.90 / 3.08	2.89 / 3.07 / 3.25	3.05 / - / -
400/60-15.5 (18 PR) намаляване на теглото [kg]	-	-	9,660	9,660
8.15-15 (14 PR) двоен коловоз 1500 mm [m]	-	2.58 / 2.76 / 2.94	2.76 / 2.94 / 3.12	2.94 / 3.12 / 3.30
215/75R17.5 (133) габарит [m]	-	-	2.80 / 2.98 / 3.16	2.97 / 3.15 / 3.33
435/50 R 19.5 [m]	-	2.80 / 2.98 / 3.16	2.97 / 3.15 / 3.33	3.14 / 3.32 / 3.50



Запазено право на технически промени

Технически данни	Verti-Mix 1501 Double 12 / 13.5 / 15 [m³]	Verti-Mix 1801 Double 14 / 16 / 18 [m³]	Verti-Mix 2401 Double 19 / 21.5 / 24 [m³]	Verti-Mix 3101 Double 25 / 28 / 31 [m³]
Размери				
Дължина [m]	6.34	6.71	7.06	7.44
Ширина с напречен лентов транспортър [m]	1.96	2.16	2.28	2.42
Ширина с едностранно разтоварване [m]	2.06	2.26	2.38	2.52
Ширина с двустранно разтоварване [m]	2.16	2.36	2.48	2.62
Външна ширина на колелата [m]	2.03	2.03	2.25	2.37
Височина наставка [m]	- / 0.18 / 0.36	- / 0.18 / 0.36	- / 0.18 / 0.36	- / 0.18 / 0.36
Дължина с напречен лентов транспортър отпред [m]	7.01	7.40	7.76	8.13
Дължина с напречен лентов транспортър отзад [m]	6.61	6.98	7.27	7.55
Височина на разтоварване напречен лентов транспортър [m]	0.79	0.81	0.81	0.92
Разстояние център ухо - център ос [m]	4.37	4.55	4.55	4.70
Разстояние център ухо - център ос с напречна лента отпред [m]	5.03	5.24	5.24	5.40
Собствено тегло				
със странично разтоварване [kg]	5,300 / 5,350 / 5,400	5,900 / 5,950 / 6,000	7,100 / 7,150 / 7,200	9,400 / 9,500 / 9,600
с напречен лентов транспортър[kg]	5,500 / 5,550 / 5,600	6,100 / 6,150 / 6,200	7,300 / 7,350 / 7,400	9,600 / 9,700 / 9,800
Допустимо общо тегло				
допустимо натоварване на теглича [kg]	1,800	1,800	1,800	2,000
допустимо натоварване на теглича, когато оста е преместена 400 mm [kg] напред	400	-	-	-
технически допустимо общо тегло 15 km/h единична ос [kg]	11,800	12,600	12,600	-
технически допустимо общо тегло 15 km/h тандемна ос [kg]	-	11,800 (лента 1650mm) / 17,800 (лента 1720mm) / 17,800 (лента 1720mm)	17,800 (лента 1720mm) / 25,800 (лента 1930mm)	18,000 (лента 1720mm) / 26,000 (лента 1930mm)
допустимо общо тегло 25 km/h (StVZO) единична ос [kg]	11,800	11,800	11,800	-
допустимо общо тегло 25 km/h (StVZO) тандемна ос [kg]	-	17,800 (track 1720mm)	17,800	18,000
Необходима мощност HP				
с разпределително устройство 12.8/23 rpm	-	-	-	101 / 106 / 112
без разпределително устройство 26 rpm	84 / 92 / 102	90 / 99 / 109	130 / 139 / 146	-
с разпределително устройство 14.4/26 rpm	52 / 57 / 62	54 / 61 / 67	82 / 87 / 91	-
без разпределително устройство 30 rpm	99 / 109 / 120	114 / 124 / 133	142 / 155 / 166	-
с разпределително устройство 16.7/30 rpm	62 / 67 / 73	71 / 76 / 82	99 / 106 / 111	113 / 125 / 133
Power required kW				
с разпределително устройство 12.8/23 rpm	-	-	-	75 / 78 / 83
без разпределително устройство 26 rpm	61 / 67 / 75	66 / 72 / 80	95 / 102 / 107	-
с разпределително устройство 14.4/26 rpm	38 / 42 / 45	39 / 44 / 49	60 / 64 / 67	-
без разпределително устройство 30 rpm	72 / 80 / 88	83 / 91 / 97	104 / 114 / 122	-
с разпределително устройство 16.7/30 rpm	45 / 49 / 53	52 / 55 / 60	72 / 78 / 81	83 / 91 / 97
Ос				
Габарити [mm]	1,520	1,520 / 1,650 / 1,720	1,720 / 1,930	1,720 / 1,930


Технически данни	Verti-Mix 1501 Double 12 / 13.5 / 15 [m³]	Verti-Mix 1801 Double 14 / 16 / 18 [m³]	Verti-Mix 2401 Double 19 / 21.5 / 24 [m³]	Verti-Mix 3101 Double 25 / 28 / 31 [m³]
Бункер				
Дебелина на стената на бункера [mm]	8	8	8	8
Подова плоча[mm]	18	20	20	20
Вътрешна дължина на бункера вкл пръстен срещу преливане[m]	4,40	4,77	5,19	5,67
Височина на превозното средство в зависимост от гумите при единична ос				
400/60-15,5 (18 PR) [m]	2,43 / 2,61 / 2,79	-	-	-
400/60-15,5 (18 PR) габарит 1500 mm, позиция на оста среда [m]	2,38 / 2,56 / 2,74			
8.15-15 (14 PR) двоен коловоз 1500mm [m]	2,30 / 2,48 / 2,66	2,34 / 2,52 / 2,70		
8.15-15 (14 PR) двоен коловоз 1500mm, позиция на оста среда [m]	2,28 / 2,46 / 2,64			
215/75 R 17.5 (133) двоен коловоз 1500mm, позиция на оста среда [m]	2,35 / 2,52 / 2,70			
215/75R17.5 (133) двоен [m]	2,36 / 2,54 / 2,72	2,37 / 2,55 / 2,73		
235/75R 17.5, двоен коловоз 1720mm [m]			2,66 / 2,84 / 3,02	
435/50 R 19.5 [m]	2,51 / 2,69 / 2,87	2,52 / 2,70 / 2,88	2,80 / 2,98 / 3,16	
435/50 R 19.5 габарит 1500mm, позиция на оста среда [m]	2,49 / 2,67 / 2,85			
455/45R 22.5, габарит 1720mm [m]			2,85 / 3,03 / 3,21	
Височина на превозното средство в зависимост от гумите при тандемна ос				
10.0/75-15,3 TD габарит 1650mm [m]		2,40 / 2,58 / 2,76		
235/75 R 17,5 [m]				3,11 / 3,29 / 3,47
400/60-15.5 (18 PR), габарит 1720mm [m]		2,51 / 2,69 / 2,87	2,80 / 2,98 / 3,16	
435/50 R 19.5, габарит 1930 mm [m]			2,89 / 3,07 / 3,25	3,23 / 3,41/ 3,59
435/50 R 19.5 TD,габарит 1720 mm [m]		2,55 / 2,73/ 2,91	2,84 / 3,02 / 3,20	3,19 / 3,37 / 3,56



Технически данни

	Verti-Mix 3451 Triple 28.5 / 31.5 / 34.5 [m³]	Verti-Mix 4501 Triple 38.0 / 41.5 / 45.0 [m³]
Dimensions		
Дължина [m]	9.43	9.94
Ширина с напречен лентов транспортър [m]	2.28	2.42
Ширина с едностранно разтоварване [m]	2.38	2.52
Ширина с двустранно разтоварване [m]	2.48	2.62
Външна ширина на колелата [m]	2.17	2.36
Височина на наставката [m]	- / 0.18 / 0.36	- / 0.18 / 0.36
Дължина с напречен лентов транспортър отпред [m]	10.15	10.66
Височина на разтоварване [m]	1.10	1.05
Разстояние среда ухо - среда осе [m]	5.86	6.00
Разстояние среда ухо - среда ос с напречна лента отпред [m]	6.59	6.72
Собствено тегло		
с двустранно разтоварване[kg]	10,874 / 10,987 / 11,100	13,258 / 13,379 / 13,500
с напречен лентов транспортър [kg]	11,174 / 11,287 / 11,400	13,558 / 13,679 / 13,800
Общо тегло		
допустимо натоварване на теглича [kg]	2,000	2,000
натоварване на оста[kg]	9,000	8,000
технически допустимо общо тегло 15 km/h тандемна ос [kg]	26,000	-
технически допустимо общо тегло 15 km/h тридемна ос [kg]	38,000	38,000
допустимо общо тегло 25 km/h (StVZO) тандемна ос [kg]	20,000	-
допустимо общо тегло 25 km/h (StVZO) тридемна ос [kg]	26,000	26,000
Необходима мощност HP		
с разпределително устройство 12.8/23 rpm	-	170 / 180 / 190
с разпределително устройство 14.4/26 rpm	140 / 150 / 160	-
с разпределително устройство 16.7/30 rpm	160 / 170 / 180	-
Необходима мощност kW		
с разпределително устройство 12.8/23 rpm	-	125 / 132 / 139
с разпределително устройство 14.4/26 rpm	103 / 110 / 117	-
с разпределително устройство 16.7/30 rpm	117 / 125 / 132	-
Ос		
Габарити [mm]	1,730	1,800
Разстояние между осите [m]	1,360	1,360
Бункер		
Дебелина на стената на бункера [mm]	8	8
Подова плоча [mm]	20	20
Вътрешна дължина на бункера вкл. пръстен срещу преливане [m]	7.48	8.09
Височина на превозното средство в зависимост от гумите при тандемна ос		
435/50 R 19.5, габарит 1930 mm [m]	2.90 / 3.08 / 3.26	-
235/75 R 17.5 двойно [m]	2.80 / 2.98 / 3.16	-
455/45 R 22.5 [m]	2.94 / 3.12 / 3.30	-
Височина на превозното средство в зависимост от гумите при тридемна ос		
235/75 R 17.5 двойно, габарит 1720 mm [m]	2.80 / 2.98 / 3.16	3.13 / 3.31 / 3.49
435/50 R 19.5 [m]	2.90 / 3.08 / 3.26	3.23 / 3.41 / 3.59
455/45 R 22.5, габарит 1720 mm [m]	2.94 / 3.12 / 3.30	3.27 / 3.45 / 3.63

Чисто загребване - Кофа с щипка GS 1500–2300

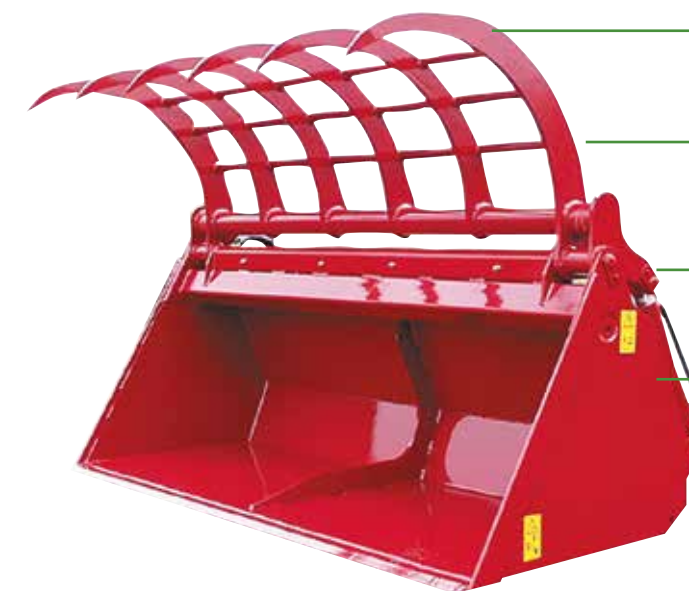

Лесно загребване

чрез зъби, насочени от три страни, дори при плътен силаж

Интелигентно позициониране на зъбите

Без стърчащи зъби при отворени „щипки“

Здраво двойно лагеруване

на назъбената греда

Максимална стабилност

благодарение на здравия профил тип „кутия“

Дълъг експлоатационен живот

поради използване на чистач Hardox за минимално износване

Просто и ефективно

Кофите или щипките са икономично решение за чисто и бързо загребване на силаж. Strautmann предлага подходящо решение за всеки бизнес: Кофи и щипки в 4 различни размера. И двата продукта са отлично пригодени за дозиране на компонентите, тъй като позволяват загребване дори на по-малки количества.



Технически данни

	GS 1500	GS 1750	GS 2000	GS 2300
Височина [m]	1,01	1,01	1,01	1,01
Ширина, затворена [m]	1,52	1,77	2,02	2,32
Дълбочина [m]	1,15	1,15	1,15	1,15
Капацитет [m³]	0,85	0,96	1,10	1,27
Собствено тегло [kg]	435	474	530	600
Ширина на отваряне [m]	1,25	1,25	1,25	1,25
Брой захващащи зъби [бр.]	4	5	6	7
Необходима мощност [kW/hp]	45/60	52/70	60/80	66/90



www.straumann.com

Вашият търговец:



7700 Търговище - Промислена зона
Тел.: +359 601 671 38 - info@agrotron.bg
GSM: +359 892 49 42 42,
+359 887 89 19 43, +359 892 49 42 22
www.agrotron.bg

B. Straumann & Söhne GmbH u. Co. KG



Bielefelder Straße 53
D-49196 Bad Laer
Тел.: +49(0)5424/802-0
info@straumann.com
www.straumann.com